




Revêtement
Structure de chaussée (GNT A 950)
Mélange temporaire
(5% pierres concassées 40/80 pour 50% de terre végétale)
Membrane antiracinaire type Dupont PLANTEX Raabloc
ou équivalent
recouvrement des les 50 cm
soudures ou bande de jonction entre les.

Coupe type - Massif planté haute tige ou cépé

NOTA : La position des arbres est donnée à titre indicative et sera précisée ultérieurement.

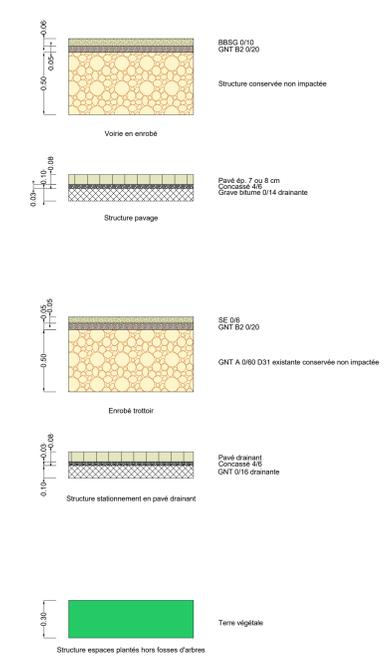

- Légende revêtements**
- Voirie BBSG 0/10 ép. 6 cm
 - Enrobé trottoir et stationnements
 - Pavage béton Kronimus Antiqua ép. 8
 - Pavage béton Kronimus Antiqua ép. 7 pose linéaire
 - Stationnement - Pavage drainant
 - Pavé porphyre joint sable
 - Espaces verts
- Légende borduration**
- Bordure Mutzig SL
 - Bordure T3
 - Vollige acier
 - Vollige acier
- Légende Plantations**
- Position plantation haute tige à définir selon préconisations UDAP/DRAC
 - Haie plantée
 - Paillage minéral
- Eclairage**
- Luminaire Comatelec YOA Midi Ht 8 m
 - Mât aiguille Eclatec ht 11 m
 - Luminaire Lenzi ht 4 m
 - Borne ht 1,20 m

Département du
Haut-Rhin

VILLE DE SOULTZ

Ville de Soultz
Pl. de la République
68360 SOULTZ

Projet d'aménagement de la
place de l'Eglise
Etude d'avant-projet

Cocyclique
Bureau d'études en infrastructures routières

1, rue de la Mame
68 360 SOULTZ
Tél.: 03 89 74 35 20
Fax : 03 89 74 61 73
mél : contact@cocyclique68.fr

Plan d'aménagement de surface

AVP

ECHELLE :	DATE :	ETABLI PAR :	PLAN N°
1/200	09/10/2025	LMEYER	/
Indice	Date	Objet	
00	09/09	Création	
01	09/10	Selon réunion du 29/09/2025	